

EEEEINFACH MEHR.

Exzellent. Effizient. Erfolgreich.

Die Vorteils-Module der IBC SOLAR Line.

IBC MonoSol 330, 335, 340 MS-HC

Hochwertige Solarmodule aus monokristallinen Half-Cut-Zellen



25 Jahre lineare Leistungs- und
15 Jahre Produktgarantie¹



Positive Leistungstoleranz (-0/+3%)



Erhöhte mechanische Stabilität (5400 Pa)



Deutscher Garantiegeber



100% geprüfte Qualität



Besseres Verschattungsmanagement
durch Half-Cut-Technologie

IBC SOLAR – Ihr Partner für Energielösungen

Die IBC SOLAR AG ist seit über **35 Jahren** erfolgreich am Photovoltaik-Markt vertreten und zählt zu den international führenden Energie-Unternehmen, die mit intelligenten Photovoltaik-Systemen leistungsstarke Anlagenlösungen in jeder Größe und für jeden Einsatz bereit stellen. **Die wirtschaftliche Stärke und finanzielle Unabhängigkeit** wird von international anerkannten Ratingagenturen bestätigt.

Sonnenstrom mit System dank perfekt aufeinander abgestimmter Komponenten. **Über 1.000 hochqualifizierte Partner** weltweit sowie **über 4.200 Megawatt installierte Leistung**, die zusammen rund **2 Millionen Menschen mit Sonnenstrom** versorgen können, sprechen für die hohe Kompetenz von IBC SOLAR.

IBC SOLAR – Ihr PV-Systemhaus aus Deutschland seit 1982!

WEEE-Reg. Nr. für Deutschland: DE 55734541



OHSAS
18001:2007
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID: 9105069440



IEC 61215
IEC 61730
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID: 1419072973



Engineered
GERMANY

Die ideale Lösung für:



TECHNISCHE DATEN

IBC MonoSol	330 MS-HC	335 MS-HC	340 MS-HC
Artikelnummer	2002800029 2002800030	2002800024 2002800027	2002800025 2002800028

Elektrische Daten (STC):			
STC Leistung Pmax (Wp)	330	335	340
STC Nennspannung Umpp (V)	33,8	34,0	34,2
STC Nennstrom Imp (A)	9,77	9,86	9,95
STC Leerlaufspannung Uoc (V)	41,3	41,5	41,7
STC Kurzschlussstrom Isc (A)	10,61	10,73	10,82
Modulwirkungsgrad (%)	19,6	19,9	20,1
Leistungstoleranz (Wp)	-0/+3%	-0/+3%	-0/+3%

Elektrische Daten (NOCT):			
800 W/m ² NOCT AM 1.5 Leistung Pmax (Wp)	266,45	270,18	273,48
800 W/m ² NOCT AM 1.5 Nennspannung Umpp (V)	33,9	34,2	34,1
800 W/m ² NOCT AM 1.5 Leerlaufspannung Uoc (V)	41,0	41,2	41,3
800 W/m ² NOCT AM 1.5 Kurzschlussstrom Isc (A)	8,25	8,29	8,44
Rel. Wirkungsgradreduzierung bei 200 W/m ² (%)	3,0	3,0	3,0

Temperaturkoeffizient:			
NOCT (°C)	45	45	45
Tempkoeff Isc (%/°C)	+0,048	+0,048	+0,048
Tempkoeff Uoc (mV/°C)	-115,64	-116,20	-116,76
Tempkoeff Pmpp (%/°C)	-0,36	-0,36	-0,36


Betriebsbedingungen:	
Max. Systemspannung (V)	1500
Anwendungsklasse	A
Rückstrombelastbarkeit Ir (A)	20
Stromstärke Strangsicherung (A)	15
Absicherung ab parallelen Strängen	3

Mechanische Eigenschaften:	
Abmessungen (L x B x H in mm)	1684 x 1002 x 40
Gewicht (kg)	19,0
Max. Testlast, Druck/Zug (Pa)	5400/2400
Max. zulässige Last ² , Druck/Zug (Pa)	3600/1600
Frontabdeckung (mm)	3,2 (eisenarmes Solarglas mit Anti-reflexionsbeschichtung)
Rahmen	eloxiertes Aluminium, Hohlkammerprofil
Zellen	12 x 10 monokristalline Siliziumzellen
Anschlussstyp	EVO2

Garantien und Zertifizierung:	
Produktgarantie	15 Jahre ¹
Leistungsgarantie	25 Jahre, linear ¹
Zertifizierung	IEC 61215, IEC 61730 -1/-2, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001


Verpackungsinformationen:	
Anzahl Module pro Palette	26
Anzahl Paletten pro 40' Container	26
Größe inkl. Palette (L x B x H in mm)	1729 x 1105 x 1170
Bruttogewicht inkl. Doppelpalette (kg)	537
Stapelbarkeit pro Palette	3-fach

25 Jahre Lineare Leistungsgarantie von IBC SOLAR

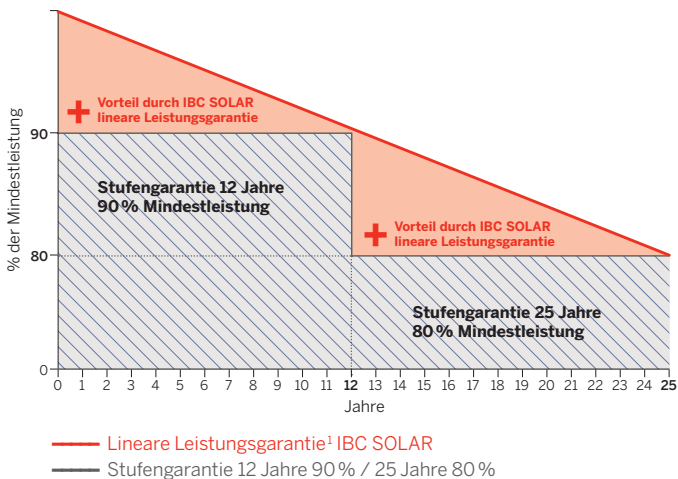

¹ Die lineare Leistungs- sowie die Produktgarantie sind nur bei Installation innerhalb von Europa und Japan gültig. Die Garantie setzt Montage in Übereinstimmung mit der geltenden Montageanleitung voraus. Standard-Testbedingungen – Einstrahlung 1000 W/m² bei einer spektralen Verteilung von AM1,5 und einer Zelltemperatur von 25°C. 800 W/m², NOCT. Angaben entsprechend EN 60904-3 (STC). Alle Werte entsprechend DIN EN 50380. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Die genauen Bedingungen und Inhalte entnehmen Sie der Produkt- und Leistungsgarantie in ihrer jeweils gültigen Fassung, die Sie von Ihrem IBC Fachpartner erhalten.

² Lasten gemäß IEC 61215-2:2016, max. zulässige Last entspricht der Planungs- / Designlast.

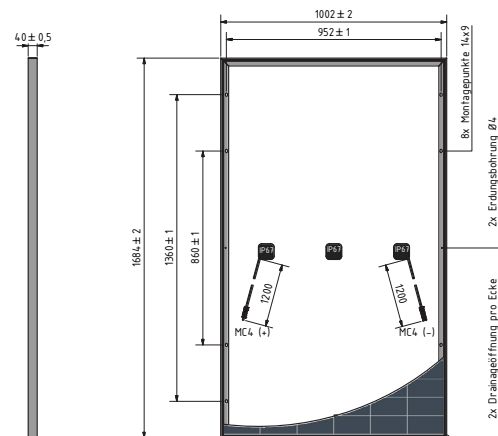

Überreicht durch: